シリーズ

名称

POLE

MDD-BR406PLU/N/DU2/1



HCI-TC35W/WDL/930CDM-TC35W/830 製品コード HCI-TC35W/WDL/PB CDM-TC35W/842 オプション HCI-TC35W/NDL/PB ディフュージ

● 首振角度 最大30度

● ボディ ダークグレー ナロー

配光 入力電圧 70 100V±6%(電子安定器入力) 200V±6%(電子安定器入力) 90W±10%(電子安定器の消費電力を含む)

消費電力

防湿安定器フランジ内収納

埋込式

゚゚ヺンプ

49, 2Kg 質量

製品コード MDD-BR406PLU/N/DU2/1

ディフュージョンレンズ


型式

SA-4DL02 SA-4DF01 SA-4SP01 ワイドディフュージョンレンズ スプレットレンズ SA-4HC02 SA-4CF05~11 ハニカムルーバー

カラーフィルター コンバージョンフィルター SA-4CV02 コンバージョンフィルター

SA-4CV03 エッジコントロールフィルター SA-4EC01 SA-4CL01/IR IRカットフィルター

SA-4CL01/UV UVカットフィルター

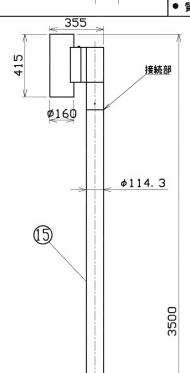

200以下

900

100

∦G. L


ケーブル保護管 (別途)

コンクリート根巻

2-30×60

砂利(別途)


(電源穴)

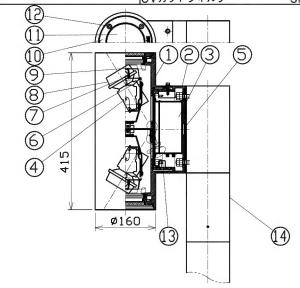



S = 1 / 10

	品名	材質	摘要
1	本体	AC	アクリル焼付塗装
2	フランジ	AC	アクリル焼付塗装
3	インバータ		70以防水型
4	灯具	ADC	
5	ベースパッキン	EPTゴム	黒
6	リフレクター	アルミ	
7	ランプ	HCI-TC35W, CDM-TC35W	G8、5(別売)
8	フード	アルミ	黒アクリル焼付塗装
9	シールド	ADC	耐熱黒塗装
10	枠	ADC	ショット仕上
11	カバーガラス	合わせガラス	透明
12	取付ボルト	SUS	
13	セーフティーワイヤー	SUS	
14	ポールヘッド	鋼管(STK)+鋼板	溶融亜鉛メッキ+ウレタン焼付塗装
15	ポール本体	鋼管(STK)	溶融亜鉛メッキ+ウレタン焼付塗装

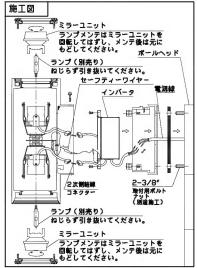

- ご注意●ランプは必ず電源を切ってから扱ってください。●ランプは直接素手で触らないでください。

 - ●器具は照射物より0、8m以上離してお使いください。
 - ●器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。 ●取付、ご使用の際は必ず取扱説明書をご覧ください。
 - ●周囲温度0℃~35℃の範囲でご使用ください。
 - ●風速60m/s以上の場所では使用しないでください。
 - ●振動や衝撃の大きい場所では使用しないでください。
 - ●塩害地域などの特殊環境で使用される場合は、別途ご相談ください。
 - ●排水処理を行い、ポール内に水が溜まらないようにして下さい。
 - 安定器のメンテナンスは、ブラケット本体をとりはずして行ってください。

株式会社モデュレックス

φ500

図名 製品仕様書

コンクリート基盤

排水処理

(別途)

(別途)

1/25

尺度

′ 11/01/31

作成

`13/09/01